



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Distr.
GENERAL

ECE/TRANS/WP.29/2006/92
9 August 2006

RUSSIAN
Original: ENGLISH and FRENCH

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области
транспортных средств (WP.29)

Сто сороковая сессия
Женева, 14-17 ноября 2006 года
Пункт 4.2.41 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДОПОЛНЕНИЮ 10 К ПРАВИЛАМ № 87

(Дневные ходовые огни)

Передано Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)

Примечание: Приведенный ниже текст был принят GRE на ее пятьдесят шестой сессии. В его основе лежит документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2004/5/Rev.2 с поправками, указанными в пункте 41 доклада. Он передается на рассмотрение WP.29 и AC.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRE/56, пункты 41 и 42).

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется для обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно также получить через Интернет:

<http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm>

Содержание (ПРИЛОЖЕНИЯ) изменить следующим образом:

"...

Приложение 6 - Минимальные предписания в отношении обзора образцов, проводимого инспектором

Приложение 7 - Минимальные углы, требуемые для пространственного распределения силы света"

Текст Правил,

Пункты 7.1 - 7.3 изменить следующим образом:

"7.1 На исходной оси сила света, излучаемого каждым огнем, не должна быть ниже 400 кд.

7.2 Вне исходной оси и в пределах секторов, указанных на схеме в приложении 7 к настоящим Правилам, сила света, излучаемого каждым из огней, должна:

7.2.1 в каждом направлении, соответствующем точкам таблицы стандартного распределения светосилы, приведенной в приложении 3 к настоящим Правилам, быть по крайней мере равной произведению минимальной величины, указанной выше в пункте 7.1, и величины в процентах, указанной в этой таблице для данного направления, и

7.2.2 не превышать 1 200 кд в любом направлении, в котором виден данный огонь.

7.3 Кроме того, в пределах зоны, указанной на схеме в приложении 7, сила излучаемого света не должна быть ниже 1,0 кд".


Пункт 8 изменить следующим образом:

"8. ВИДИМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Площадь видимой поверхности в направлении исходной оси огня должна быть не менее 25 см² и не более 200 см²".

Приложение 3, пункт 5, изменить таблицу стандартного распределения светосилы следующим образом:

"

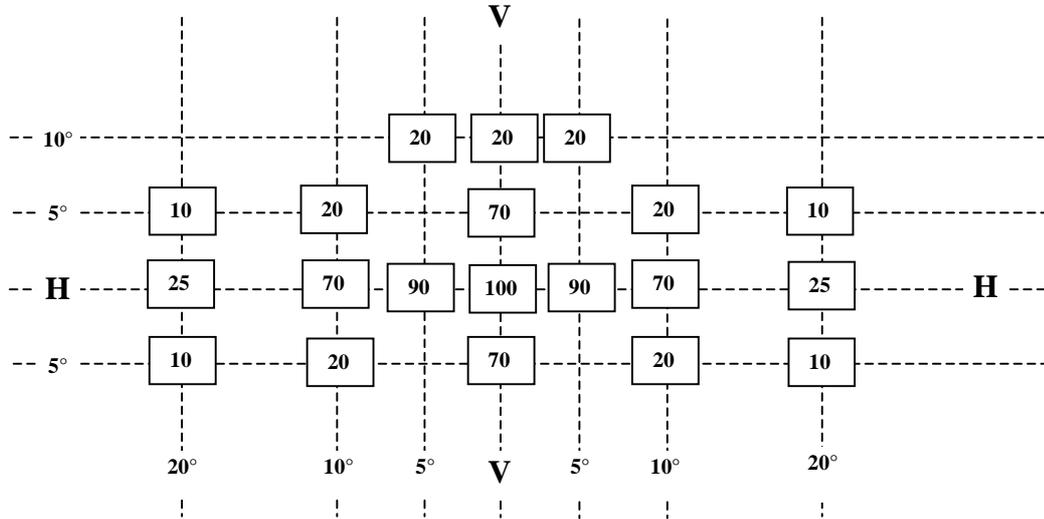

"


Включить новое приложение 7 следующего содержания:

"Приложение 7

МИНИМАЛЬНЫЕ УГЛЫ, ТРЕБУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СИЛЫ СВЕТА

Для дневных ходовых огней, охватываемых настоящими Правилами, минимальные вертикальные углы пространственного распределения силы света во всех случаях составляют 10° выше и 5° ниже горизонтали.

Минимальные горизонтальные углы пространственного распределения силы света:



"
